



GÜNPAY PERDE SİSTEMLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

Kağıthane Cad. No: 76/A Kağıthane Çağlayan/İSTANBUL

Tel : +90 212 320 1 320

Fax : + 90 212 320 8 520

300 x 225 MOTORLU PROJEKSİYON PERDESİ



TEKNİK BİLGİ KATALOĞU

PROJEKSİYON PERDE KUMAŞI

ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU : GNP 8008

Görüntüleme açısı	100 °	Sol-50/50-Sağ	Kumaş Rengi:	Siyah - Beyaz
Gain	1,1		Kalite	A
Uygun çalışma aralığı	-20° / +40°		Menşei:	USA
Genişlik	1.85 m / 2.15 m / 3.05 m / 3.2 m			
Kalınlık	0.4mm			

KUMAŞ

Yanmaya karşı dayanıklı beyaz ve siyah PVC kumaşların arasında güçlü ve düşük büzülme esnekliğine sahip **fiberglass kumaş** bulunmaktadır.

Bu **fiberglass kumaş** sayesinde ortam ışığının normal düzeyde kontrol edilebildiği *ofis , derslik, ev ve toplantı salonları* gibi mekanlarda **yüksek parlaklık ve görsel efekt** performansı vermektedir.


Özel teknoloji ile muameleden geçirilmiş bu kumaş;

- Dikey olarak uzar ve ajur içermez.
- Kırışıklık ve iz yoktur.
- Tutuşmaya karşı dayanıklıdır.
- Küflenmez.
- Nemlenmez.
- Sararma yapmaz.
- Kötü koku yaymaz.
- Temizlenebilir.
- Anti-Statik'tir.


UYGULAMA ALANLARI

Sabit Çerçevesiz Ekran Sistemlerinde
Motorlu Gerdirme Ekran Sistemlerinde
Taşınabilir Ekran Sistemlerinde
Maneul Ekran Sistemlerinde
Taşınabilir Ekran Sistemlerinde


MOTOR ÖZELLİKLERİ

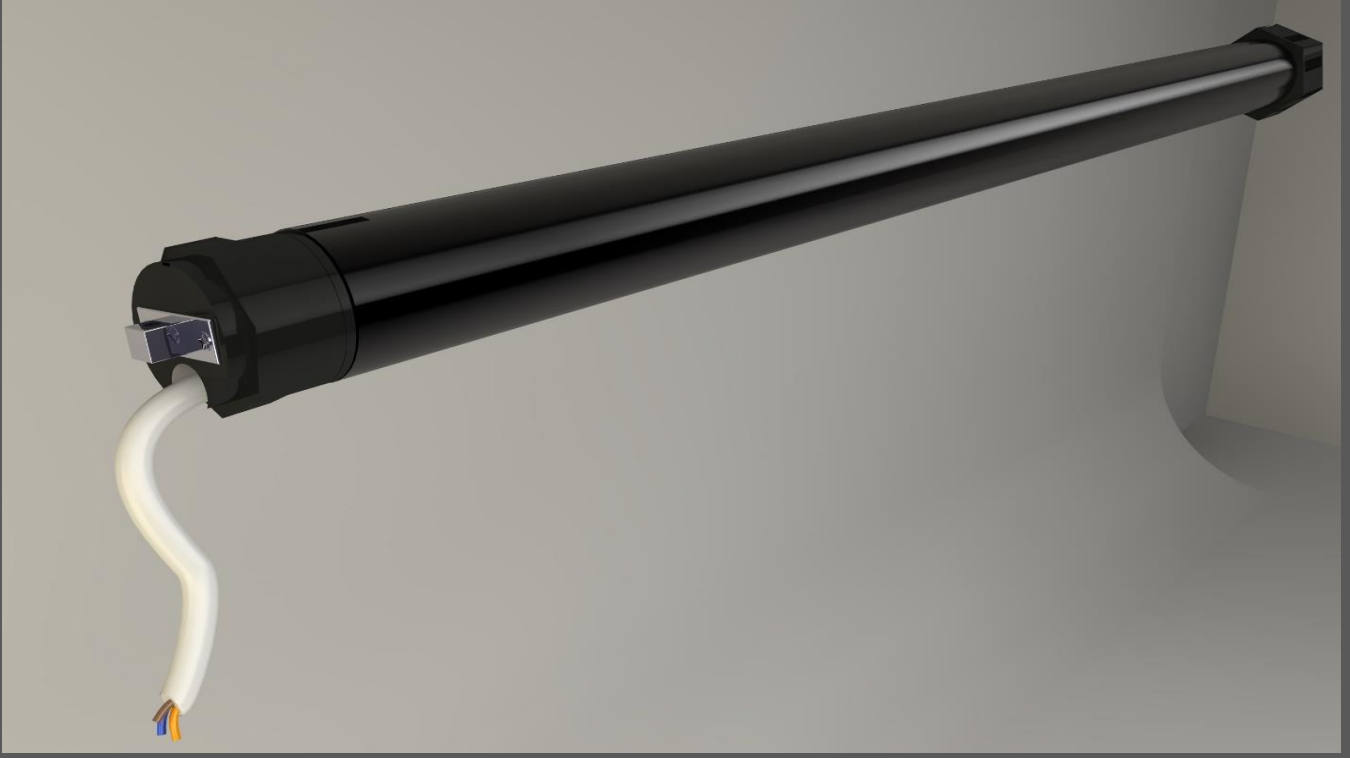


Markası	SunLake
Kodu	6-40n
Tork	6nm
Güç	110W
Voltaj	230V/50Hz
Hız	18RPM
Motor Cinsi	Kendinden Alıcılı
Kumanda	Var

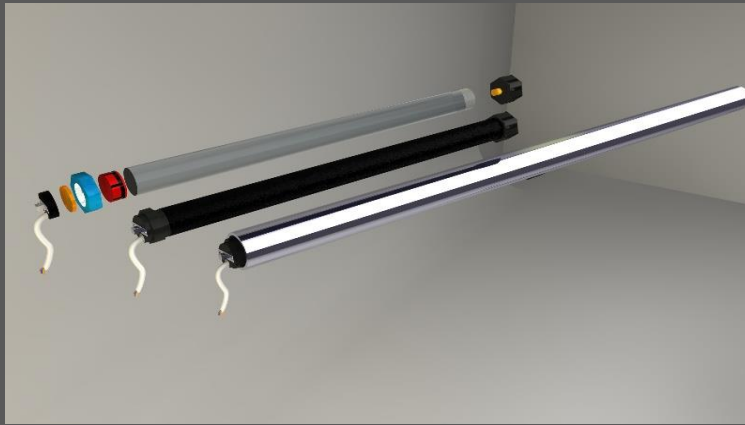


KASA ÖZELLİKLERİ

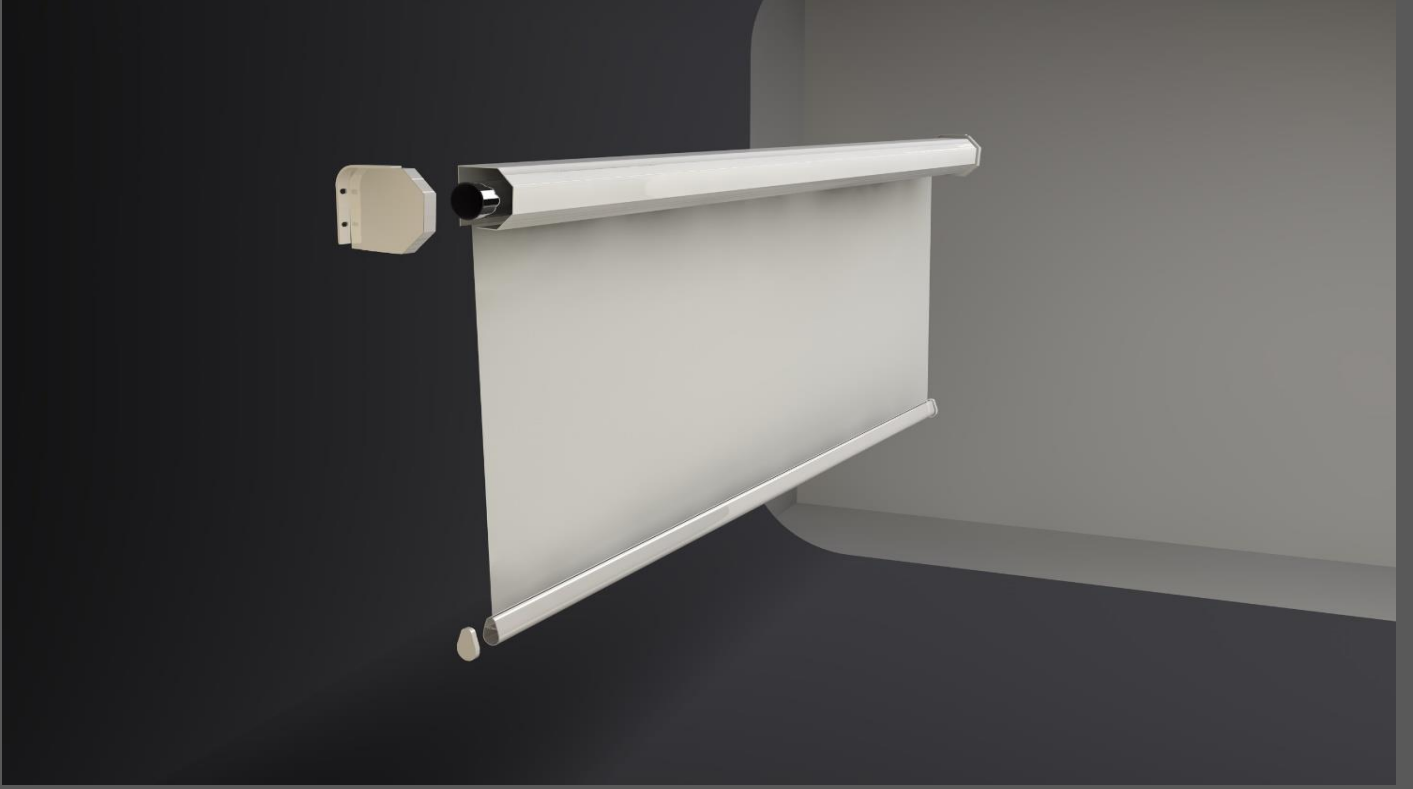


Projeksiyon perdeleri için özel olarak tasarlanmış, şık ve dayanıklı alüminyum kasalar, beyaz renkte üretilmektedir. Projeksiyon perdesinin, kullanılmak istenen ortama uyumlu olmasının arzu edildiği durumlarda alüminyum kasalar ve çıtalar tüm RAL renklerine boyanabilmektedir.

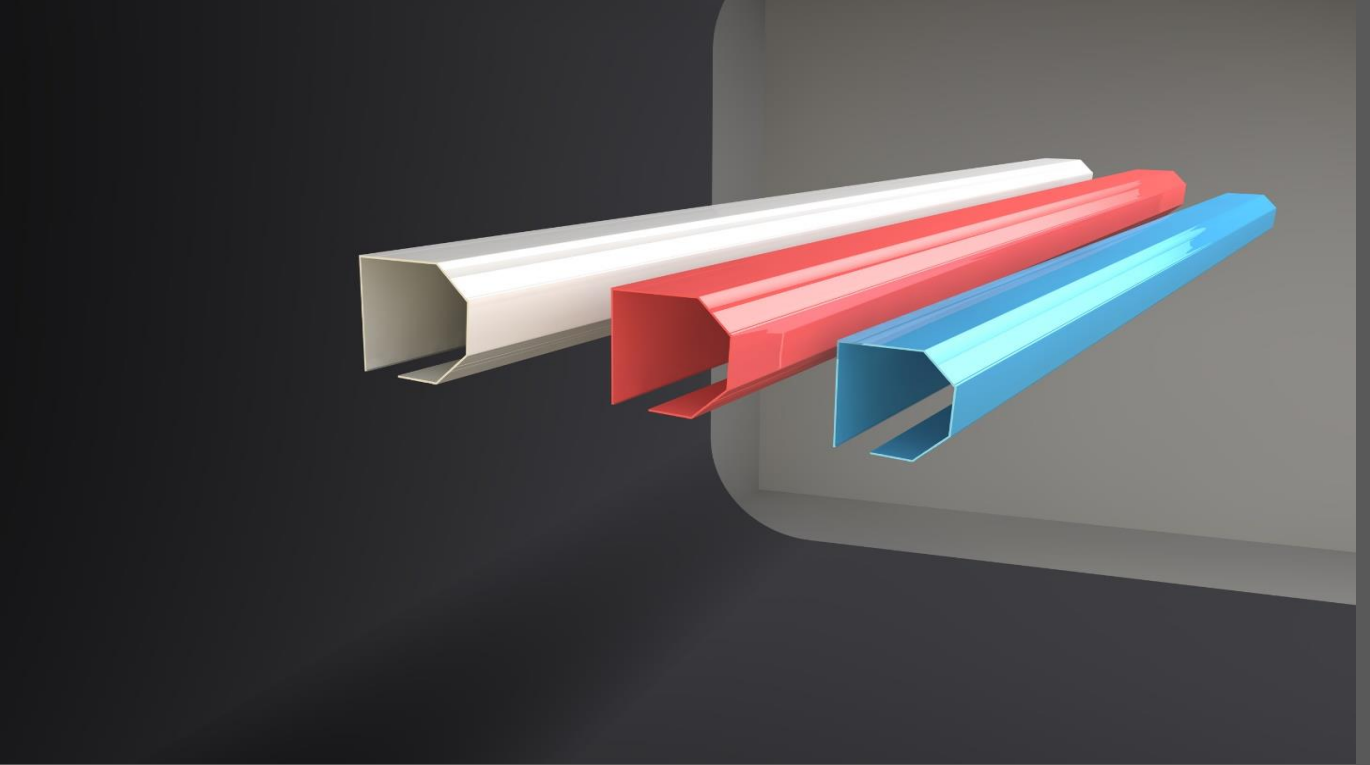

PROJEKSİYON PERDESİ ÖLÇÜLERİ

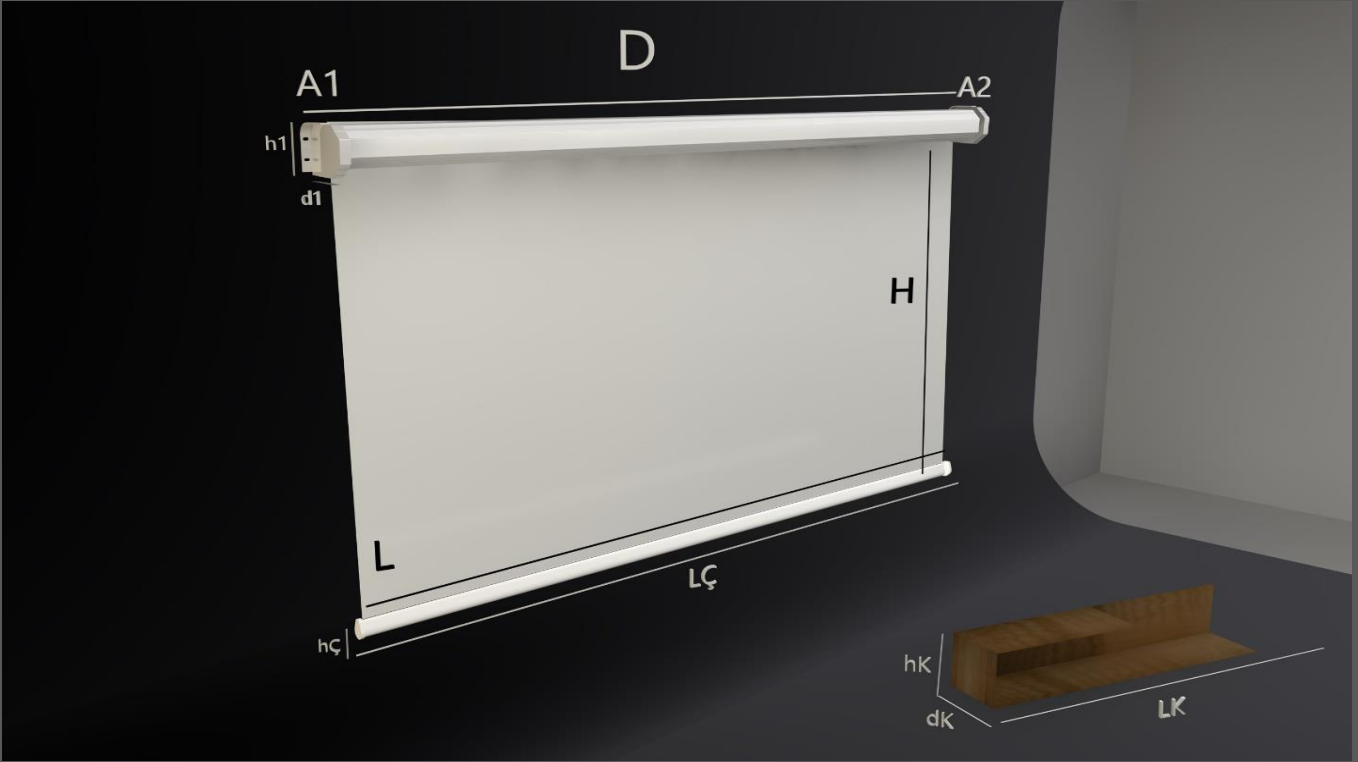

DIŞTAN DIŞA (D)	314	cm
KUMAŞ ENİ (L)	300	cm
KUMAŞ BOYU (H)	225	cm

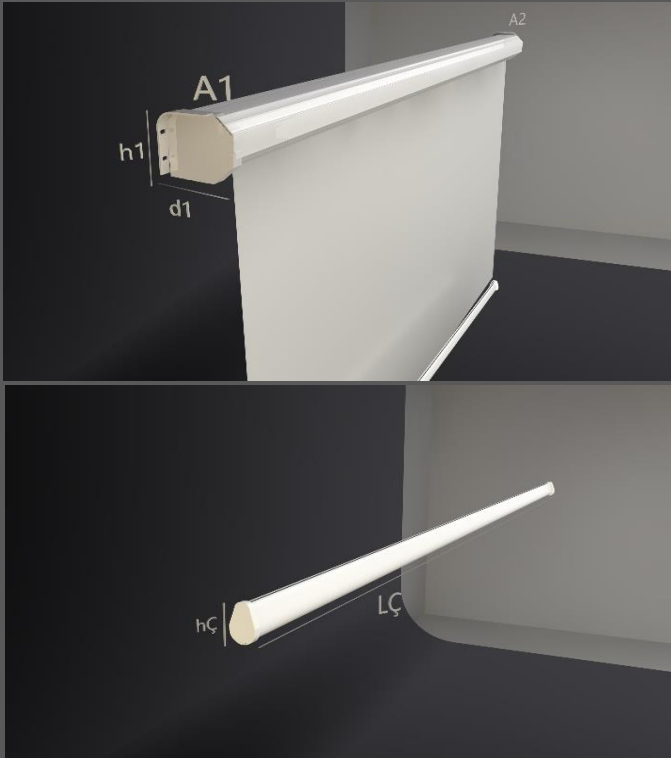

MONTAJ AYAKLARI (A1-A2)

DERİNLİK (d1)	8,5 cm
YÜKSEKLİK (h1)	8,5 cm

ÇITA

ÇITA UZUNLUK (LÇ)	304,5	cm
ÇITA YÜKSEKLİK (hÇ)	3,5	cm

PAKET ÖLÇÜLERİ

KOLİ	DERİNLİK (dK)	YÜKSEKLİK (hK)	UZUNLUK (LK)	AĞIRLIK
EBAT	12,5 cm	10,5 cm	314 cm	11,5kg